

CATÁLOGO

IMPLEMENTOS

Tradição e inovação a serviço do agro



Tradição e inovação a serviço do agro!

Este catálogo de produtos, oferece à você, produtor, implementos agrícolas para atender as diferentes necessidades que surgem no campo, o que nos torna aliados da sua produção e colheita.



PLAINA TRASEIRA

Indicada para a construção de canais de irrigação, pequenos aterros e terraplanagens, conservação de estradas e carregadores da propriedade agrícola, bem como a manutenção dos terraços ou curvas de nível. Possui diversas regulagens de ângulo e deslocamento de lâmina, operando em várias posições, inclusive em marcha ré.



Manual



Hidráulico


	MODELO	DIMENSÕES DA LÂMINA (M)	DESLOC. LATERAL LÂMINA	ÂNGULO DA INCLINAÇÃO HORIZONTAL	ÂNGULO DA INCLINAÇÃO VERTICAL	PESO APROXIMADO (KG)	POTÊNCIA (CV)
MANUAL	TPM.2101	1,40x0,40	360°	22°/45°	12°/25°	170	40/50
	TPM.2102	1,80x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	300	60/75
	TPM.2103	2,00x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	400	60/75
	TPM.2104	2,30x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	490	70/100
	TPM.2105	2,50x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	520	70/100
	TPM.2106	2,80x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	560	100/120
	TPM.2107	3,00x0,55	360°	22°/45°	12°/25°	585	100/120
HIDRÁULICA	TPH.2144	2,30x0,55	360°	30°	25°	540	70/100
	TPH.2155	2,50x0,55	360°	30°	25°	570	70/100
	TPH.2166	2,80x0,55	360°	30°	25°	610	100/120
	TPH.2177	3,00x0,55	360°	30°	25°	635	100/120

CORES



CAÇAMBA DE RÉ ROBUSTA

A Caçamba de ré é acoplada ao sistema de braços hidráulicos do trator e efetua serviços de transporte e escavações de diversos materiais. Seu acionamento pode ser feito por cilindro hidráulico ou manualmente através de alavanca para basculamento. Também possui trava mecânica de segurança (manual).

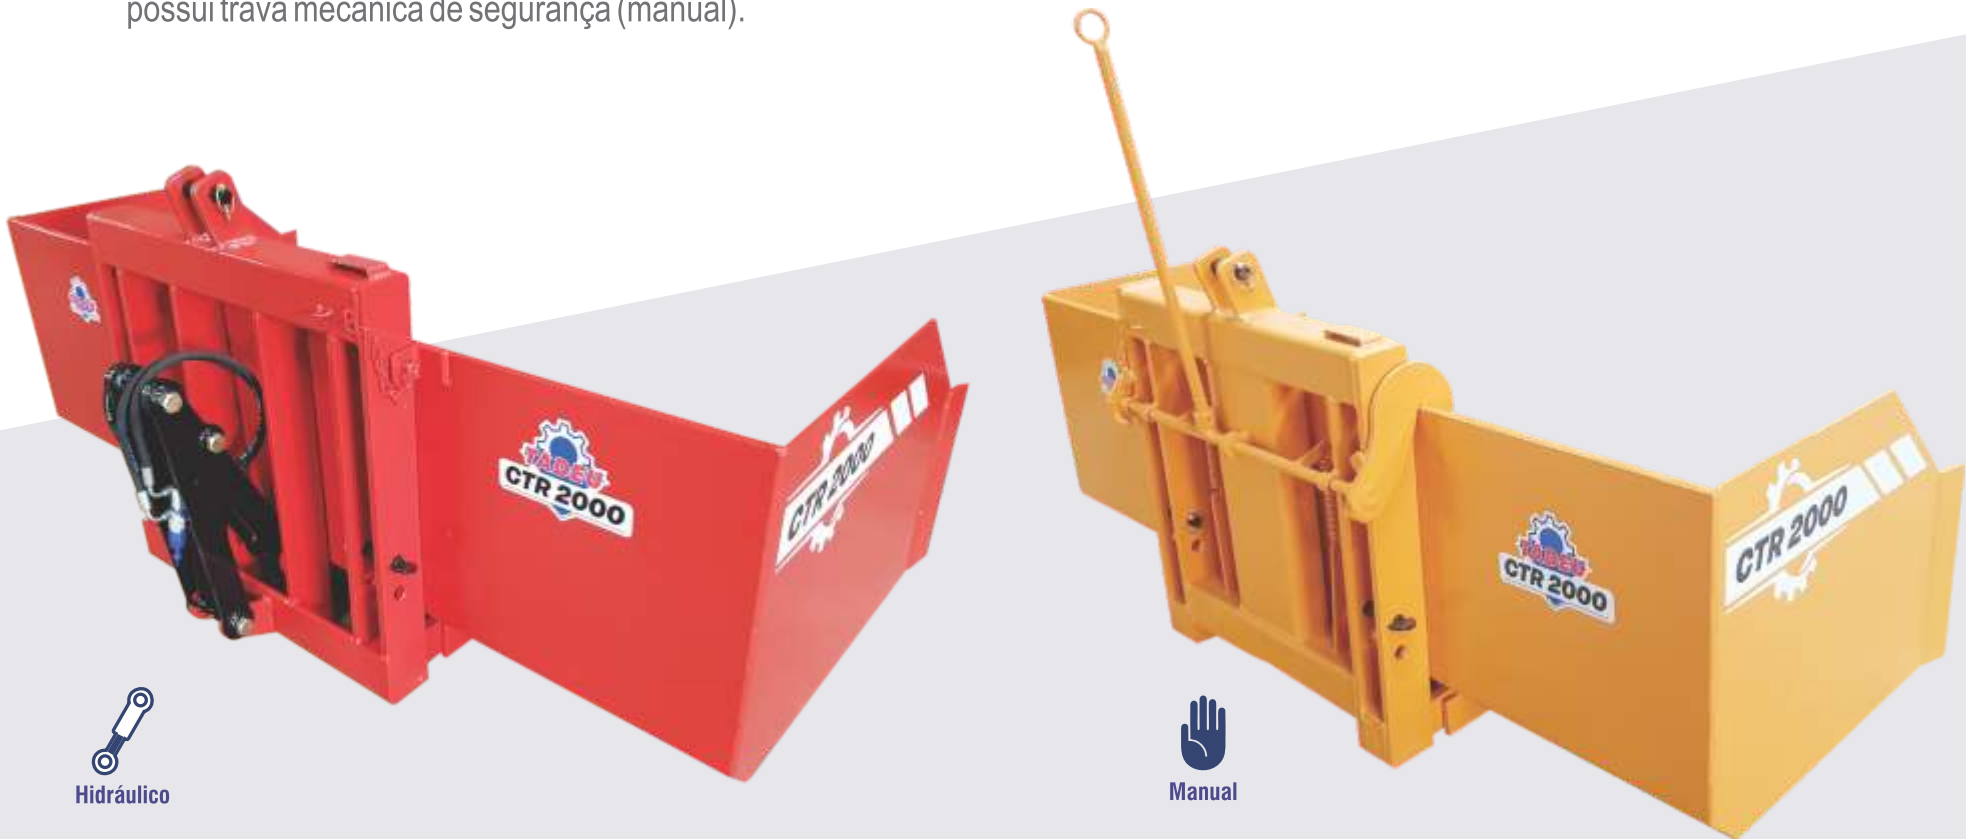

	MODELO	DIMENSÕES (M)	PESO APROXIMADO (KG)	VOLUME (M³)	POTÊNCIA (CV)
MANUAL	TCR.610	0,60X2,00X0,80	300	0,96	60/75
	TCR.620	0,60X2,20X0,80	320	1,05	60/75
	TCR.630	0,60X2,30X0,80	350	1,1	75/100
	TCR.640	0,60X2,40X0,80	370	1,15	75/100
HIDRÁULICA	TCRH.610	0,60X2,00X0,90	359	1,08	60/75
	TCRH.620	0,60X2,20X0,90	373	1,18	60/75
	TCRH.630	0,60X2,30X0,90	381	1,24	75/100
	TCRH.640	0,60X2,40X0,90	390	1,29	75/100


CORES



CAÇAMBA DE RÉ PARA TRANSPORTE

Facilita o trabalho do dia-a-dia na hora do transportar sementes, adubos, fertilizantes, ração, terra, entre outros. Também é acoplada ao sistema de braços hidráulicos do trator.



MODELO	DIMENSÕES (M)	PESO APROXIMADO (KG)	VOLUME (M³)	POTÊNCIA (CV)
TCT.510	0,48X1,80X0,80	220	0,7	60/75
TCT.520	0,48X2,00X0,80	250	0,77	60/75
TCT.530	0,48X2,20X0,80	275	0,85	60/75



CORES



PÁ TRASEIRA

Utilizada para operações de carregamento de diversos materiais, proporciona rendimento de baixo custo operacional e praticidade de manejo. Possui capacidade de carga de 220 litros e sua altura de levante é 2,30 metros, que possibilita maior alcance. Seu sistema de desarme pode ser feito por cilindro hidráulico ou manualmente através de alavanca.

↑ 2,3 m
Altura do levante




Hidráulico


Manual

500
KG

CORES



	MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	PESO APROXIMADO (KG)	POTÊNCIA (CV)
MANUAL	TPA.467	220 Litros	215	55/75
HIDRÁULICO	TPAH.468	220 Litros	215	55/75

CONCHA TRASEIRA LIMPADOR DE VALAS

É indispensável em sua propriedade para a limpeza de valas com eficiência, rapidez e economia. Um dos modelos possui mastro regulável através de cilindro hidráulico, sendo o outro totalmente manual, porém, ambos acoplados ao sistema de braços hidráulicos do trator. Operando em profundidade de até 2,50 metros. Construída em chapa de aço especial e de grande resistência.

↓ 2,5 m
Alcance de profundidade



Hidráulico

Manual

	MODELO	DIMENSÕES (M)	CAPACIDADE DE CARGA	PESO APROXIMADO (KG)	POTÊNCIA (CV)
MANUAL	TCLV.800	2,50	300kg	340	60/75
	TCLV.801	3,00	300kg	380	75/100
HIDRÁULICO	TCHLV.802	3,00	300kg	440	75/100

CORES



GUINCHO HIDRÁULICO TGHS.1000

Movimenta cargas com rapidez e segurança. Construído com tubo de aço estrutural, leve e resistente é indispensável em sua propriedade para carga e descarga de implementos agrícolas e materiais em geral.

↑ 4,5 m
Altura do levante



Gancho Forjado



Cruzeta 4 pontas

CORES



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA MÁX. LEVANTE (M)	POTÊNCIA (CV)
TGHS.1000	1000kg	4,50	60/75

GUINCHO HIDRÁULICO TGHS.1200

Este guincho auxilia tanto quanto os demais na movimentação de cargas, porém sua finalidade é ter um alcance maior em altura. Através da lança móvel é possível atingir um levante de 4,40m em linha reta.



↑ 3,8 m
Altura do levante

↑ 4,4 m
Altura do levante
com lança móvel



Gancho Forjado



Cruzeta 4 pontas

CORES



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA MÁX. LEVANTE (M)	POTÊNCIA (CV)
TGHS.1200	1200kg	4,40	75/100

GUINCHO HIDRÁULICO TGH.1200

Tem grande utilidade em qualquer propriedade para agilizar a colheita de frutas ou a movimentação de cargas, como sementes e fertilizantes. Possui pneus que aliviam o levante do hidráulico do trator, permitindo operar com segurança e maior eficiência. O eixo fixo com mastro giratório é seu diferencial, que permite a movimentação das cargas para as laterais.



↑ 5,1 m
Altura do levante


Gancho Forjado


Cruzeta 4 pontas

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA MÁX. LEVANTE (M)	POTÊNCIA (CV)
TGH.1200	1200kg	5,10	75/100

CORES



GUINCHO HIDRÁULICO TGH.2000

A versatilidade deste guincho é de grande abrangência, permitindo movimentar cargas mais pesadas, o que exige uma estrutura mais robusta. Possui pneus com sistema de roda louca, facilitando as manobras e que aliviam o levante do hidráulico do trator. O mastro giratório permite a movimentação das cargas para as laterais.



↑ 5,8 m
Altura do levante



Gancho Forjado



Cruzeta 4 pontas

CORES



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA MÁX. LEVANTE (M)	POTÊNCIA (CV)
TGH.2000	2000kg	5,80	110

GUINCHO TG.912

Simple e prático, ideal para pequenas cargas. Seu funcionamento é vinculado ao sistema de braços hidráulicos do trator.

↑ 2,5 m
Altura do levante



Gancho Forjado

CORES



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA MÁX. LEVANTE (M)	POTÊNCIA (CV)
TG.912	700kg	2,50	60/75

PLATAFORMA TRANSPORTADORA

Utilizado nas operações de transporte de diversos materiais. Acoplado ao sistema de braços hidráulicos do trator. Facilita as tarefas diárias. Estrutura em chapa de aço com assoalho em madeira de lei.



MODELO	DIMENSÕES (M)	CAPACIDADE DE CARGA	POTÊNCIA (CV)
TPLT.700	1,00X1,50	300kg	60/75
TPLT.750	1,50X2,00	300kg	60/75
TPLT.760	1,50X2,30	300kg	75/100
TPLT.770	1,50X2,40	300kg	75/100



CORES



ARADO AIVECA

O arado de aiveca efetua o serviço de elevar, torcer e inverter parcialmente a leiva cortada e conseqüentemente efetua o serviço de incorporação dos restos vegetais em qualquer tipo de solo.



MODELO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (CV)
TADA.320	02 aivecas	60/75
TADA.330	03 aivecas	60/75
TADA.340	04 aivecas	75/100

CORES



ARADO SUBSOLADOR

O arado subsolador promove a desagregação de camadas compactadas de terra, a fim de facilitar a penetração de raízes das culturas, da água e do ar, para as camadas mais profundas do solo, atingindo a profundidade de 40 cm.

↓ 40cm
Alcance de
profundidade



MODELO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (M)	POTÊNCIA (CV)
TAS.360	05 hastes	1,70x1,20	65/75
TAS.362	07 hastes	2,00x1,50	75/110

CORES





IMPLEMENTOS TADEU



RUA ADERICO GIRARDI, 1310
BAIRRO BENJAMIN CONSTANT
MASSARANDUBA - SC



IMPLEMENTOSTADEU.COM.BR



A IMPLEMENTOS TADEU RESERVA-SE O DIREITO
DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO



47 3379-1441

47 991431467